

**Zapfwellengenerator**  
**Tractive unit genset**  
**PZG 30-TR/S-IT/TN-IP44**



**Aggregat - genset**

Hersteller – Feeser Generators  
 Modell – PZG 30-TR/S-IT/TN-IP44  
 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl  
 pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau  
 Maße L x B x H – 115 x 90 x 110 cm  
 Gewicht – 410 kg  
 Schutzart – IP44

*manufacturer – Feeser Generators  
 model – PZG 30-TR/S-IT/TN-IP44  
 frame and support frame made of solid steel powder  
 coated color RAL 7035, light gray  
 dimensions l x w x h – 115 x 90 x 110 cm  
 weight – 410 kg  
 protection class – IP44*

**Generator - generator**

Bezeichnung – MeccAlte ECP28-VL4  
 Typ – Synchrongenerator  
 Dauerleistung PRP – 30 kVA/24 kW  
 Dauerstrom – 43,3 A  
 Spannung – 230/400 Volt 3+N  
 Frequenz – 50 Hz  
 Generatordrehzahl – 1.500 1/min  
 Spannungsregelung – AVR  
 laufruhiges Getriebe

*name – MeccAlte ECP28-VL4  
 type – Synchrongenerator  
 continuous output PRP – 30 kVA/24 kW  
 rated current – 43,3 A  
 voltage – 230/400 Volt 3+N  
 frequency – 50 Hz  
 rotation speed – 1.500 1/min  
 voltage control – AVR  
 smooth running gearbox*

**Zapfwelle - tractive unit**

Zapfwellendrehzahl – 430 1/min  
 Empfohlene Leistung des Schleppers min. –  
 44 kW/60 PS

*take off rpm – 430 1/min  
 recommended output power of the tractor min. –  
 44 kW/60 PS*

**Ausstattung - equipment**


- Umschalter System IT/TN (Feldbetrieb/Einspeisebetrieb)
- Isolationsüberwachung für System IT
- Digital Modul E5700 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden
- Spannungsüberwachungsmodul Generator (Unter-/ Überspannung)
- Schutzart IP 44
- Leistungsabnahme über:  
 System TN Einspeisungsbetrieb:  
 1 x Steckdose CEE 32 A 400V 5-polig IP67,  
 System IT Feldbetrieb:  
 1 x Steckdose CEE 32 A 400V 5-polig IP67,  
 2 x Steckdose CEE 16 A 400V 5-polig IP67,  
 1x Steckdose Schuko IP67
- Leistungsschutzschaltern
- 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch
- Lieferung ohne Gelenkwelle

- *changeover switch system IT/TN (field operation/supply operation)*
- *isolation monitoring for system IT*
- *digital module E5700 for display of voltage, frequency, amperes and operating hours*
- *Voltage monitoring module generator (under-/overvoltage)*
- *protection class IP 44*
- *power consumption via:  
 System TN feed-in operation:  
 1 x socket CEE 32 A 400V 5-pole IP67,  
 System IT Field operation:  
 1 x socket CEE 32 A 400V 5-pole IP67,  
 2 x socket CEE 16 A 400V 5-pole IP67,  
 1x socket outlet Schuko IP67*
- *circuit breakers*
- *3-point suspension for tractor flange*
- *delivery without cardan shaft*

**Auswahl Zubehör - *selection of accessories***

Erdungsset

- *earthing kit*

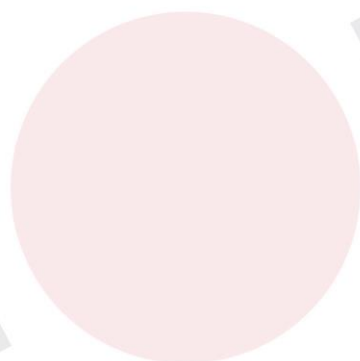

**Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original***

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted***

**Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - *This data sheet refers to a standard version***

**Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur***