


Stromerzeuger Flüssiggas LPG
genset Liquid gas LPG
PS45/LPG-AO

FEESER[®]
 GENERATORS

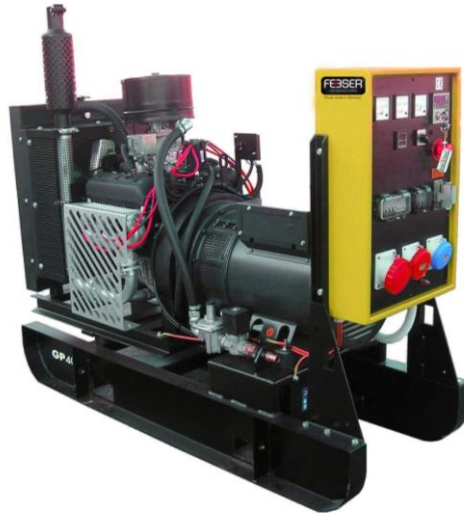

Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – PS45/LPG-AO
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen – TA45
 Maße L x B x H – 175 x 70 x 100 cm
 Gewicht – 750 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – PS45/LPG-AO
version – open
base frame – TA45
dimensions l x w x h – 175 x 70 x 100 cm
weight – 750kg

Generator - Generator

Bezeichnung – MeccAlteECP32-3S4 C
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 45 kVA/36 kW
 Maximalleistung LTP – 50 kVA/40 kW
 Dauerstrom – 64,9 A
 Maximalstrom – 72,1 A
 Spannung – V230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – MeccAlteECP32-3S4 C
type – synchronous
continuous output PRP – 45 kVA/36 kW
maximum output LTP – 50 kVA/40 kW
rated current – 64,9 A
maximum current – 72,1 A
voltage – V230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Hersteller: PSI
 Bezeichnung: Engine PSI 4.3L
 Abgasnorm: non Stage
 Anzahl Zylinder: 6 Zylinder
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 4.294 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Zündsystem: elektronisch
 Motorleistung: 37,6 kW
 Kraftstoffart: Flüssiggas
 konstanter Gasdruck zwischen: 5 – 30 bar
 Gasanschluss: LPG, flüssigförmige Phase
 Verbrauch bei Motorenleistung 75 % Last: 16,4 l/h
 Flüssiggas
 Startsystem: Elektrostarter 12V,
 Starterbatterie 12V 100AH

manufacturer: PSI
name: Engine PSI 4.3L
emissions standard: not stage
number of cylinders: 6 cylinders
cooling system: water-cooled
displacement: 4.294 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 37,6 kW
fuel: liquefied gas
constant gas pressure between: 5 – 30 bar
gas connection: LPG, liquid phase
consumption at engine power 75 % load: 16,4 l/h
liquid phase
start system: electric starter 12 V,
Starter battery 12V 100AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregatesteuerung IL3AMF25 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- USB-Schnittstelle Batterieladeerhaltungsgerät 12V 2,5A- Notaus – Schalter- Leistungsabnahme über Steckdose CEE 63A 400V 5 -polig mit Leitungsschutzschalter 63 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	<ul style="list-style-type: none">- genset control IL3AMF25 with the operating modes OFF / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, speed, battery voltage and operating hours- USB interface battery charger 12V 2,5A- emergency stop - switch- power take off via socket CEE 63A 400V 5 -pole with circuit breaker 63 A- pre-equipped for automatic emergency power (ATS contactor optional)
--	--

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Manuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotorvorwärmungNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeSonderspannung/FrequenzenBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregatgehäuse gemäß KundenwunschZusatzschaldämpferATS-SchützErdungssetAbgasschlauch Edelstahl (5m oder 10m erhältlich)	<ul style="list-style-type: none">manual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingnetwork card/GSM modulesocket setsspecial voltage /frequenciesload resistorroad chassiscasing paint according to customer`s requirementsadditional silencerATS-Schützgrounding kitexhaust hose stainless steel (5m oder 10m available)
---	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur